# SSQ 22

Redukovaná velikost a vynikající spolehlivost: to jsou silné stránky modelů SSQ.
S novým smykovým nakladačem se těžká ruční práce stává pouhou vzpomínkou na minulost.
Díky své malé velikosti se SSQ může snadno pohybovat skrze dveře, brány, vrata v kójích a stájích a všeobecně v malých stísněných prostorech
Řada smykových nakladačů SSQ umožňuje uspokojit nejrůznější potřeby uživatelů v různých pracovních oblastech jako jsou například zemědělství, chovatelství, komunální služby měst a obcí, zahradnictví, stavební a demoliční práce, sklady a další. Zde všude je malé SSQ velkým pomocníkem díky množství pracovního příslušenství, které je rychle zaměnitelné a jednoduché na ovládání.

CAST GROUP

CAST GROUP S.r.l. UNIPERSONALE
Via A. Meucci, 18
30035 Mirano VE Italia
tel. +39 041 5701827- fax +39 041 5726786

FLSSQ_3A_CZ_03.2018

www.workyquad.it • info@cast-group.it

Výhradní dovozce pro ČR a SR

KOMATEC

**KOMATEC s.r.o.**
Krauzovna 379
277 41 Kly
mobil: +420 777 116 700
e-mail: info@komatec.cz
web: www.komatec.cz
Facebook: www.facebook.com/komatec/

CZ

# SSQ LOADER

WORKY-QUAD
MINILOADERS

# SSQ LOADER

SSQ11

SSQ13

SSQ ECOQUAD*

SSQ15D*

SSQ22

| | Výkon motoru | Hydraulická kapacita | Hydraulický systém |
|---|---|---|---|
| SSQ11 | 11,7 k | 600 Kg | 21,6 lt/min |
| SSQ13 | 12,8 k | 600 Kg | 21,6 lt/min |
| SSQ ECOQUAD* | 2,2 k | 600 Kg | 18,5 lt/min |
| SSQ15D* | 14,6 k | 650 Kg | 25,6 lt/min |
| SSQ22 | 22,1 k | 650 Kg | 28,8 lt/min |

**SSQ11 LOADER**
Motor: Honda GX390 – 389 ccm
Počet válců: 1
Start: elektrický
Otáčky: 3600 ot./min.
Chlazení: vzduchem
Palivo: Natural 95

Palivová nádrž: 6,1 l
Pohon: Hydrostatický 4WD
Hydraulická nádrž: 44 l
Standardní pneumatiky: 4.00-10 šípové
Řízení: smykové
Hmotnost: 575 kg

**SSQ13 LOADER**
Motor: Yamaha MX 400 – 402 ccm
Počet válců: 1
Start: elektrický
Otáčky: 3600 ot./min.
Chlazení: vzduchem
Palivo: Natural 95

Palivová nádrž: 6,1 l
Pohon: Hydrostatický 4WD
Hydraulická nádrž: 44 l
Standardní pneumatiky: 5.00-10 šípové
Řízení: smykové
Hmotnost: 545 kg

**SSQ ECOQUAD LOADER**
Motor: ACM
Otáčky: 2200 ot./min.
Baterie: trakční baterie
Napětí: 36 V
Kapacita baterie: 240Ah - 8,6Kw

Pohon: Hydrostatický 4WD
Hydraulická nádrž: 27 l
Standardní pneumatiky: 4.00-10 Skid
Řízení: smykové
Hmotnost: 630 kg

**SSQ15D LOADER**
Motor: Kubota Z602-E4B – 599 ccm
Počet válců: 2
Start: elektrický
Otáčky: 3200 ot./min.
Chlazení: kapalinou
Palivo: Diesel

Palivová nádrž: 14 l
Pohon: Hydrostatický 4WD
Hydraulická nádrž: 25 l
Standardní pneumatiky: 23x8.50-12 šípové
Řízení: smykové
Hmotnost: 684 kg

**SSQ 22 LOADER**
Motor: Honda HGX690 – 688 ccm
Počet válců: 2
Start: elektrický
Otáčky: 3600 ot./min.
Chlazení: vzduchem
Palivo: Natural 95

Palivová nádrž: 6,1 l
Pohon: Hydrostatický 4WD
Hydraulická nádrž: 44 l
Standardní pneumatiky: 22x11.00-8 All Trac
Řízení: smykové
Hmotnost: 630 kg

*Uvedená data se vztahují k modelům vybaveným přídavným závažím.*
** Na přání možné dodání s dálkovým ovládáním.*

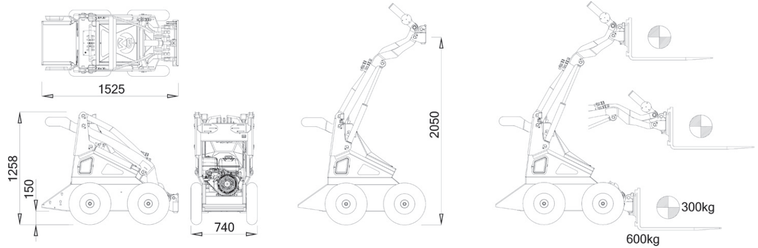


## WORKY-QUAD

**SKUTEČNÝ VÝKON V MALÉM TĚLE.**

*Uvedená data mohou být změněna bez upozornění nebo oznámení. CAST Group si vyhrazuje právo změny svých produktů bez upozornění nebo oznámení. Vyobrazení zde uvedená jsou pouze ilustrativní.*